


ULTRA COMPACTE
& INNOVANTE



FILIERE

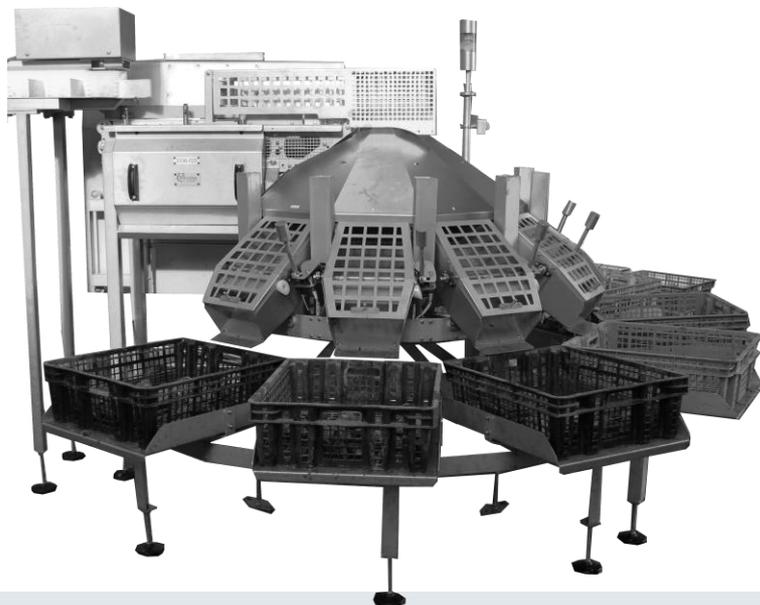

Produits de la
mer


▲ Compacte, simple et précise

La calibreuse compacte à huitre a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d'optimisation de place dans les ateliers ostréicoles. Le process de calibrage combine un convoyeur cadenceur à bande modulaire, un pont de pesée et un système d'éjection par déviateur.

Les huitres sont calibrées par un pont de pesée à bande modulaire garantissant une haute précision de pesage. Elles sont ensuite éjectées délicatement par un système déviateur motorisé vers des goulottes de réception composées de trappes électriques. Une balise lumineuse signale la fermeture de la trappe quand le poids cible d'un bac ou d'une poche est atteint. L'ouverture de la trappe est réalisée manuellement à l'aide d'un levier.

▲ Caractéristiques techniques

Cadenceur	1 personne
Dimensions de la calibreuse	2500 mm x 2100 mm
Type de bande de pesée	Bande modulaire
Largeur bande	200 mm
Type d'éjection	Déviateur motorisé
Nombre d'éjection	Jusqu'à 7 éjections possibles (6+1 rebus)
Type de réceptacle	Goulottes de réception inox
Dosage poids cible	Trappes automatiques électriques
Armoire inox	Ecran 10 pouces couleur avec dalle tactile
Cadence	10 000 produits/heure
Alimentation	100% électrique – 220 Volt

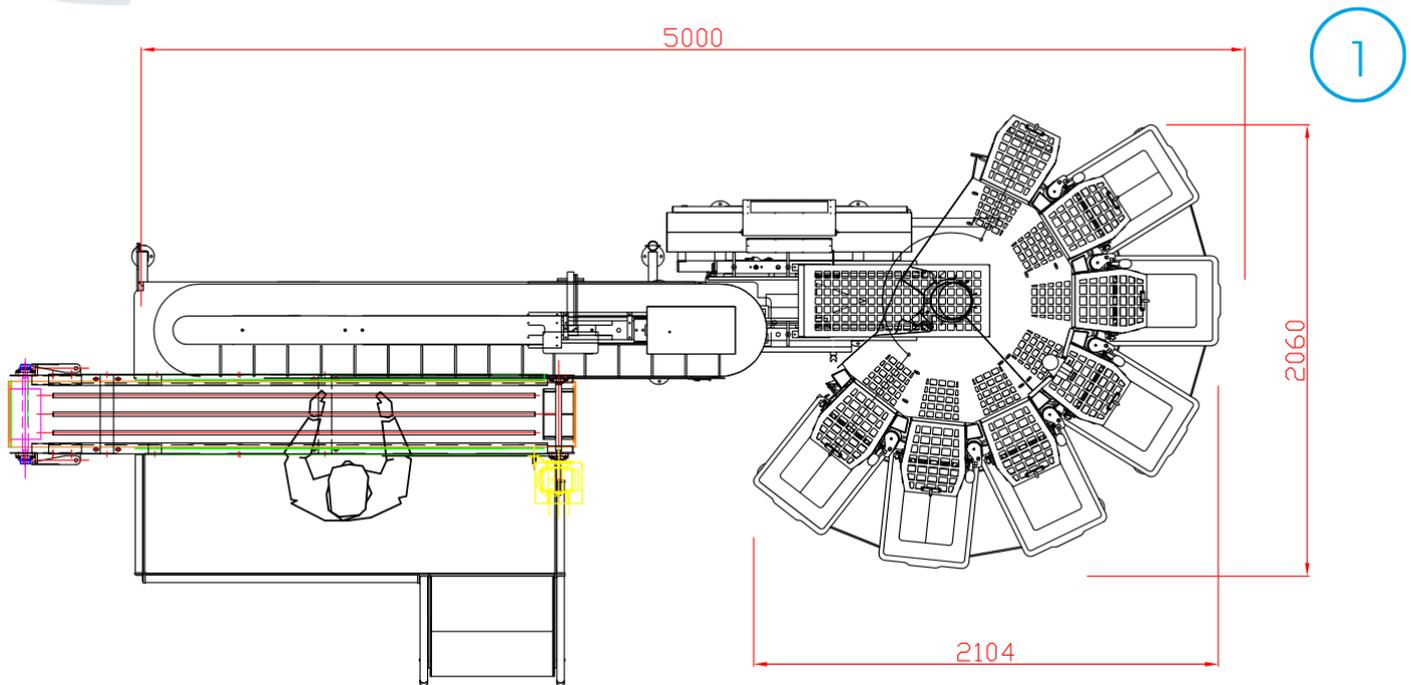

1

Calibreuse compacte à huitre CALIBRA CC

Pont de pesée 1000 mm, largeur 200 mm

Ejection par déviateur motorisé 7 postes avec goulottes de réception + trappes automatiques

TEMOIGNAGE CLIENT

« Cette calibreuse est compacte avec un bon rendement. Sa conception est simple mécaniquement grâce à son système motorisé, nous sommes satisfaits de cette machine. »

M. TAUGE Jean-François, SOCIÉTÉ CADORET,
LOCMARIQUER

Les (+) :

- Cadence jusqu'à 10 000 huitres/heure
- Calibreuse ultra compacte
- 100 % électrique – 220 Volt
- Haute précision de pesage
- Conception mécanique robuste et simplifiée
- Diminution significative des frais d'entretien et de maintenance

